

Pro Blue Rack

800, 1000 & 2000VA



Applications



Meilleur rapport qualité-prix

L'onduleur Pro Blue Rack est la solution idéale pour les petits serveurs de 19". Grâce à sa petite taille, l'onduleur s'adapte à la majorité des armoires rack 19".



Caractéristiques

- Technologie line-interactive (VI)
- Le contrôle par microprocesseur garanti une grande fiabilité
- Redémarrage automatique
- Onde sinusoïdale simulée en sortie
- Charge en mode "off"
- Passage sur batterie lors d'une surtension et d'une sous-tension
- Ecran LCD intelligent
- Arrêt automatique de l'ordinateur
- Régulation de tension automatique (AVR)
- Large plage de tension d'entrée
- Démarrage sur batterie
- Protection contre les surcharges et contre les court-circuits
- Alarmes sonores et visuelles
- Interface USB avec logiciel de supervision inclus


- 2 ans de garantie

Ecran LCD intelligent

L'écran LCD multifonction permet de visualiser les principales valeurs d'entrée, de sortie, de charge et les paramètres de la batterie.

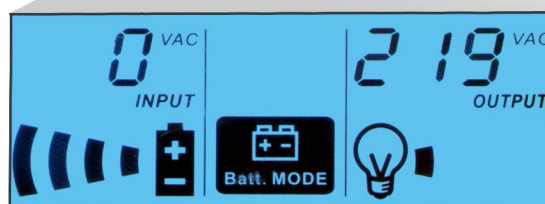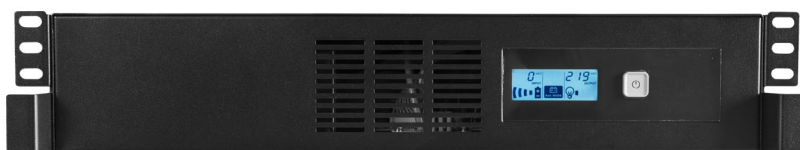

800VA

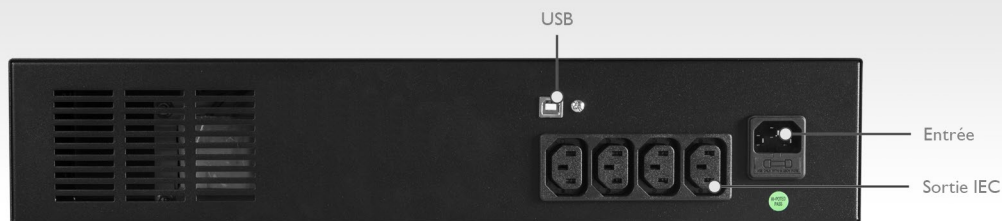

1000VA



2000VA



USB intelligent



Visualisation de la puissance en temps réel et surveillance de l'état de l'onduleur.
De nombreuses fonctions de gestion de l'alimentation sont disponibles.

Logiciel de supervision inclus



Logiciel compatible Windows, Mac, Linux.

Pro Blue Rack	Modèle		
	800VA	1000VA	2000VA
Puissance (Watt)	480W	600W	1200W
Tension d'entrée	220/230/240 Vac		
Plage de tension d'entrée	162-290 Vac		
Régulation de tension de sortie	+/- 10%		
Temps de transfert	Typique 2-6 ms, 10 ms max.		
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale simulée		
Type et nombre de batterie	12V/9Ah x1	12V/7Ah x2	12V/9Ah x2
Temps de charge de la batterie	4-6 heures pour recharger à 90%		
Humidité	0-90% RH à 0-40°C (sans condensation)		
Niveau sonore	Moins de 40dB		
USB	Compatible Windows family, Linux, Unix et MAC		
Dimensions (PxLxH), mm	230x438x86	300x438x86	300x438x86
Poids, kg	7,7	11,3	14,4